



FI-TURBO

Nouveau



Référence : 433074 * CONDITIONNEMENT PAR 25
Disque fibre FI-TURBO Ø125 G36


- Les grains céramique structurés offrent un débit d'enlèvement de matière très élevé
- Transmission optimale de la pression de travail due à l'emploi d'un support fibre très rigide
- Longue durée de vie due aux grains céramique auto-affutant



Principales applications



Ebavurage de pièces manufacturées

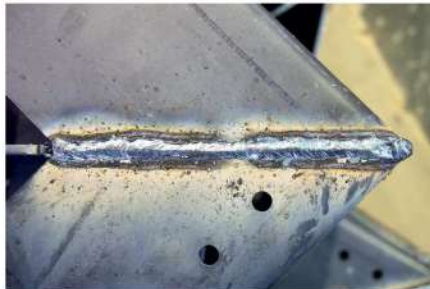

Arasage de cordons de soudre



Chanfreinage de tôles

