


Protection maximale de l'utilisateur : débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic



Approuvé depuis 50 ans :
débrayage de sécurité mécanique
Metabo S-automatic.

PROTECTION MAXIMALE DE L'UTILISATEUR

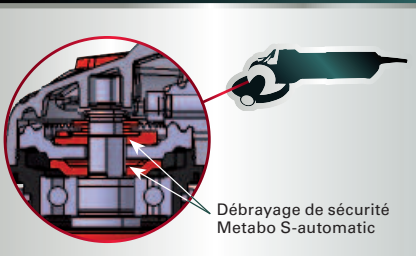

Réduction maximale des retours de couple

Débrayage mécanique direct en cas de blocage de la meule :

- Protection maximale de l'utilisateur : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule au niveau le plus bas du marché
- Plus de productivité : re-démarrage direct après un blocage

Meuleuse d'angle

Meuleuse d'angle de 1550 watts WE 15-125 Quick

- Meuleuse d'angle robuste avec la puissance volumique la plus élevée de sa catégorie pour un travail rapide



Équipement standard commun
Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)

Référence 600448000
156,00 € HT*

Meuleuse d'angle de 1700 watts WE 17-125 Quick

- Première meuleuse d'angle 1700 watts avec la puissance d'une grosse meuleuse et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide pour les applications industrielles



Référence 600515000
198,00 € HT*

Caractéristiques techniques	WE 15-125 Quick (photo)	WE 17-125 Quick
Ø de la meule	125 mm	125 mm
Puissance absorbée nominale	1550 W	1700 W
Puissance utile	940 W	1040 W
Vitesse de rotation à vide	11 000 tr/min.	11 000 tr/min.
Couple de rotation	3,5 Nm	3,7 Nm
Vibrations	6,0 m/s ²	6,0 m/s ²
Poids (sans câble)	2,5 kg	2,5 kg



PROMOTION

Meuleuse d'angle W 12-125 Quick + 2 disques diamants

- Puissante et robuste avec la puissance volumique la plus élevée de sa catégorie pour un travail rapide



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo Vibra Tech (MVT), coffret, 2 meules de tronçonnage diamants

Référence 600398510
~~171,14 € HT*~~
146,00 € HT*

Caractéristiques techniques	W 12-125 Quick
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	1.250 W
Puissance utile	780 W
Vitesse de rotation à vide	11.000 /min
Couple de rotation	3,4 Nm
Vibrations	6,0 m/s ²
Poids (sans câble)	2,4 kg



Accessoires conseillés

Meules de tronçonnage et d'ébarbage M-Calibur

- Diminution extrême des coûts salariaux** : un enlèvement de matière 250 % plus rapide pour les meules d'ébarbage et une coupe nettement plus rapide pour les meules de tronçonnage que les meules haute performance classiques
- Diminution nette des coûts de remplacement des meules** : 250 % d'enlèvement de matière en plus par meule d'ébarbage et jusqu'à 250 % de coupe en plus par meule de tronçonnage par rapport à d'autres meules haute performance
- Large champ d'application** : technologie et alliage spéciaux des grains abrasifs en céramique pour une productivité maximale pour tous les travaux sur l'acier et l'acier inoxydable



Qualité « M-Calibur » Premium CER



Diamètre x épaisseur x alésage	Modèle	Référence	Prix HT
125 x 1,6 x 22,23 mm	—	616286000	4,15 €
125 x 7,0 x 22,23 mm	—	616291000	10,38 €

PROMOTION

Meuleuse d'angle 850 watts W 850-125 + 2 disques diamants

- Meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous, poignée supplémentaire, clé à ergots, coffret, 2 meules de tronçonnage diamants

Référence 601233510
~~104,14 € HT*~~
89,00 € HT*

Caractéristiques techniques	W 850-125
Ø de la meule	125 mm
Puissance absorbée nominale	850 W
Puissance utile	530 W
Vitesse de rotation à vide	11.000 /min
Couple de rotation	1,9 Nm
Vibrations	8,0 m/s ²
Poids (sans câble)	2 kg



MEULEUSES D'ANGLE 230 MM

PRODUCTIVITÉ ABSOLUE - LONGÉVITÉ EXTRÊME

Meuleuse d'angle 230 mm

W 2200-230



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous, poignée supplémentaire, clé à ergots

Référence 600335260

149,00€ HT*



Caractéristiques techniques	W 2200-230
Ø de la meule	230 mm
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Puissance utile	1.500 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min
Couple de rotation	13 Nm
Vibrations	7,0m/s ²
Poids (sans câble)	5,7 kg

PROMOTION

Meuleuse d'angle 230 mm W 2200-230 + meuleuse d'angle 125 mm W 750-125

- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant



Équipement standard

Capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage, poignée latérale, clé à ergots



Caractéristiques techniques	W 2200-230	W 750-125
Ø de la meule	230 mm	125 mm
Puissance absorbée nominale	2.200 W	750 W
Puissance utile	1.500 W	450 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min	11.000 /min
Couple de rotation	13 Nm	1,7 Nm
Vibrations	7,0 m/s ²	8,0 m/s ²
Poids (sans câble)	5,7 kg	1,8 kg

Référence 690927000

~~219,00€ HT*~~

199,00€ HT*

Meuleuses d'angle 230 mm

W 22-230 MVT WE 24-230 MVT Quick

- Pour les applications difficiles en atelier ou en production
- Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
- Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur



Référence 606462260

164,00€ HT*

Référence 606470260

223,00€ HT*

Caractéristiques techniques	W 22-230 MVT (photo)	WE 24-230 MVT Quick
Ø de la meule	230 mm	230 mm
Puissance absorbée nominale	2.200 W	2.400 W
Puissance utile	1.500 W	1.600 W
Vitesse de rotation à vide	6.600 /min	6.600 /min
Couple de rotation	14 Nm	17 Nm
Vibrations	4,8 m/s ²	4,8 m/s ²
Poids (sans câble)	5,8 kg	5,8 kg



Équipement standard commun

Capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), clé à ergots



Accessoires conseillés

Meule de tronçonnage diamantée Universelle, segmentée

- Pour tous les matériaux courants de construction / de chantier tels que le béton, le béton lavé, le grès dur, la brique en terre cuite
- Diamètre x alésage : 230 x 22,23 mm



Référence 624310000

31,48€ HT


Meule de tronçonnage « Flexiarapid » Inox

- Meule fine haute performance spécialement conçue pour l'acier inoxydable et le travail du métal en général
- Capacité de coupe et longévité élevées
- Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 1,9 x 22,23 mm



Référence 616185000

4,82€ HT

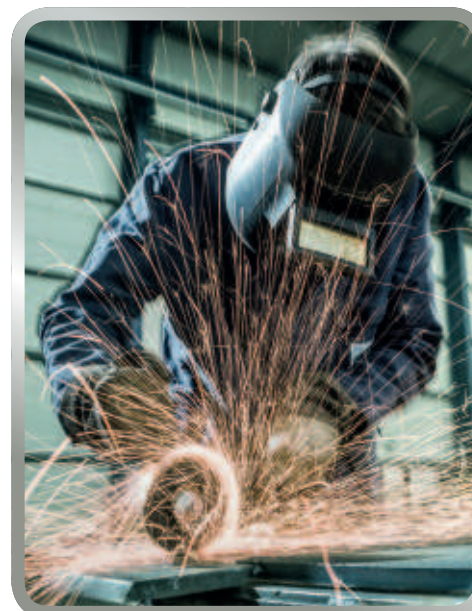

*Hors DEEE