

SCIE À ONGLETS RADIALE AVEC FONCTION COUPES SYMÉTRIQUES

NOUVEAUTÉ
MONDIALE

La nouvelle scie à onglets KGSV 72 Xact SYM est un outil polyvalent mobile pour les poseurs de revêtements de sol.




Aspiration efficace des sciures grâce à l'entonnoir collecteur de sciures intégré

Convient pour scier des panneaux de max. 305 mm de large et des plinthes de max. 72 mm de hauteur



Sciage rapide et précis des coupes en onglet sans calcul ni mesure grâce au report facile de l'angle avec la fausse équerre sur le système de butée

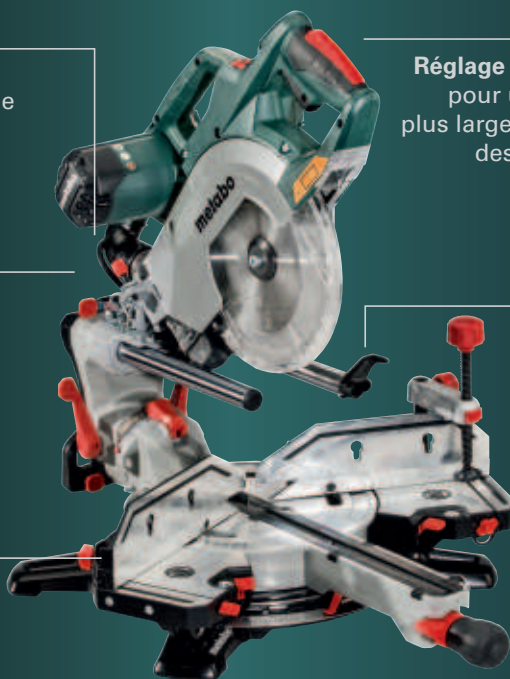

Réglage de la vitesse de rotation pour un champ d'applications plus large, par exemple pour scier des profils en aluminium et des matières plastiques



Extrêmement compacte grâce aux **barres de traction intérieures** : pas besoin d'espace derrière la scie



KGSV 72 Xact SYM

Accessoires conseillés

Socles pour scies à onglets et radiales

- Socles pour scies à onglets légers et robustes avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec la scie montée
- Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable
- Convient également pour toutes les scies à onglets courantes grâce au socle de machine universel (montable sans outil)

KSU 251

- Longueur totale 127 – 250 cm
- Poids 23 kg

Référence 629005000

199,00€ HT

KSU 401 (photo)

- Longueur totale 168 – 400 cm
- Poids 25 kg

Référence 629006000

279,00€ HT



NOUVEAU

Accessoires conseillés

La lame de scie circulaire parfaite pour le stratifié et les plinthes

- Pour les fortes exigences en matière de qualité de coupe avec une longévité élevée
- HW/CT 216 x 2,4 (1,8) x 30 mm
60 FZ/TZ ; 5° nég.



Référence 628083000

64,63€ HT



SCIE À ONGLETS RADIALE KGSV 72 XACT SYM

UNE COMBINAISON UNIQUE

Scies à onglets radiales 1800 watts

Scies à onglets avec fonction radiale

KGSV 72 Xact SYM

avec système à coupes symétriques

KGSV 72 Xact



NOUVEAUTÉ
MONDIALE



Équipement standard commun

Lame de scie en carbure, 2 rallonges de table latérales intégrées, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, enroulement de câble

Caractéristiques techniques	KGSV 72 Xact SYM (photo)	KGSV 72 Xact
Puissance nominale absorbée (S6 20 %)	1.800 W	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	2.200-6.300 /min	2.200-6.300 /min
Dimensions	660 x 540 x 415 mm	660 x 540 x 415 mm
Capacité de coupe 90°/90°	305 mm x 72 mm	305 mm x 72 mm
Capacité de coupe 45°/45°	215 mm x 42 mm	215 mm x 42 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche / à droite	50° / 50°	50° / 50°
Inclinaison de la lame à gauche / à droite	47° / 47°	47° / 47°
Lame de scie	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Système de butée d'angle intérieur / extérieur	0-50°	-
Poids (sans câble)	18,3 kg	16,1 kg



Laser à double ligne pour l'indication précise de la ligne de coupe à gauche et à droite de la lame de scie

KGSV 72 Xact SYM
avec fausse équerre

Référence 612216000

699,00€ HT*

KGSV 72 Xact SYM
avec fausse équerre

+ socle de machine KSU 251

Référence 690972000

749,00€ HT*

Vous économisez : 149,00€

Disponible à partir de juin 2016
KGSV 72 Xact

Référence 611216000

599,00€ HT*

KGSV 72 Xact

+ socle de machine KSU 251

Référence 690973000

649,00€ HT*

Vous économisez : 149,00€

PROMOTION

Scie à onglets de 2200 watts KGS 315 Plus + socle de machine KSU 251

- Puissance de coupe élevée grâce au moteur universel extrêmement puissant et à une grande lame de scie
- Aspiration optimale des sciures grâce au deuxième point d'aspiration directement sur la zone de coupe
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
- Socle de machine solide avec support escamotable pour les pièces à usiner. Longueur totale 127 - 250 cm



Caractéristiques techniques	KGS 315 Plus
Puissance absorbée nominale	2.200 W
Vitesse de rotation à vide	3.100-4.100 /min
Largeur de coupe 90° / 45°	320 mm / 223 mm
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	120 mm / 76 mm
Lame de scie	Ø 315 x 30 mm
Poids (avec batterie)	26 kg

Équipement standard

Lame de scie carbure (84 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, pince de serrage, raccords d'aspiration des sciures, raccord d'adaptation 630316000, laser, socle de machine KSU 251



Référence 690970000

999,00€ HT*

Vous économisez : 385,11€

*Hors DEEE

SCIES À ONGLETS ET SCIES DE TABLE TOUT POUR UNE COUPE PARFAITE

PROMOTION

Scie à onglets radiale 1500 watts KGS 254 M

- Fonction radiale pour les pièces larges
- Poids plume compact, convient également pour le transport à une main



Référence 690828000

~~349,00€ HT*~~
318,00€ HT*



Caractéristiques techniques	KGS 254 M
Puissance absorbée nominale	1.800 W
Vitesse de rotation à vide	4.500 /min
Largeur de coupe 90° / 45°	305 mm / 205 mm
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	92 mm / 47 mm
Lame de scie	Ø 254 x 30 mm
Poids (sans câble)	16,3 kg

Équipement standard

Lame de scie carbure (48 dents), lame de scie carbure « Classic » (40 dents), 2 rallonges de table latérales intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de lame de scie, rangement de câble, sac collecteur de sciures



Scie à onglets sans fil de 18 volts

KGS 18 LTX 216 avec fonction radiale

- Scie à onglets sans fil puissante pour les travaux de montage avec une puissance de coupe élevée
- Jusqu'à 400 coupes dans le stratifié 195 x 8 mm par charge de batterie (5,2 Ah)
- Jusqu'à 200 coupes dans le bois tendre 60 x 60 mm par charge de batterie (5,2 Ah)

Aspiration interne efficace des sciures



KGS 18 LTX 216
avec 2 batteries Li-Power
(18 V / 5,2 Ah), chargeur
ASC 30-36 V « AIR COOLED »

KGS 18 LTX 216
sans batterie, ni chargeur

Promotion

Référence 619001650

~~652,00€ HT*~~
599,00€ HT*

Promotion

Référence 619001850

~~419,00€ HT*~~
359,00€ HT*

Caractéristiques techniques	KGS 18 LTX 216
Vitesse de rotation à vide	4.200 /min
Largeur de coupe 90° / 45°	305 mm / 205 mm
Profondeur de coupe max. 90° / 45°	65 mm / 36 mm
Lame de scie	Ø 216 x 30 mm
Poids (avec batterie)	13,6 kg

Équipement standard commun
Lame de scie carbure (40 dents),
2 rallonges de table latérales,
butée de tronçonnage, pince de
serrage, outil pour le change-
ment de lame de scie, sac
collecteur de sciures



Scie circulaire sur table 2000 watts

Scie circulaire sur table TS 254 avec socle et fonction trolley + aspirateur ASR 25 L SC

- Grâce à leur structure compacte, vous pouvez transporter facilement les scies circulaires sur table Metabo avec fonction Trolley et les ranger avec un encombrement minimum.
- Elles se déplient en quelques secondes et ont une bonne stabilité



Équipement standard

Lame de scie carbure à denture en biseau alterné (40 dents), socle, roues en caoutchouc dur, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge de table latérale (à droite), compartiment pour lames de scie, dispositif d'aspiration des sciures, câble en caoutchouc (3 m), bâton poussoir



Référence 690695000

999,00€ HT*

Vous économisez : 310,00€



Caractéristiques techniques	TS 254
Puissance absorbée nominale	2.000 W
Dimensions L x l x H	740 x 750 x 355 mm
Hauteur de coupe max. 90° / 45°	87 mm / 50 mm
Largeur de coupe max. au niveau du guide latéral	630 mm
Lame de scie	Ø 254 x 30 mm
Poids	33,4 kg

Aspirateurs pour les poussières classe L

ASA 25 L PC avec nettoyage manuel du filtre



ASR 25 L SC avec secoueur électromagnétique



Équipement standard commun
Flexible d'aspiration, pièce intermédiaire pour poignée, sac filtrant en non-tissé, buse pour joints

Équipement standard ASA 25 L PC
2 tubes d'aspiration en aluminium, filtre à plis en polyester, sac filtrant en PE, buse pour le sol (300 mm de large), buse d'aspiration (120 mm de large), buse à brosse, support de câble/de flexible

Référence 602014000
267,00€ HT*

Équipement standard
ASR 25 L SC
2 tubes d'aspiration en plastique, 2 cassettes de filtre en polyester (classe M), buse universelle

Référence 602024000
428,00€ HT*

Caractéristiques techniques	ASA 25 L PC (photo)	ASR 25 L SC
Puissance absorbée max.	1.250 W	1.400 W
Débit d'air max.	3.600 l/min	3.660 l/min
Dépression	210 mbar	248 mbar
Volume du réservoir	25 l	25 l
Poids (sans câble)	8,3 kg	11 kg

