

## ■ TRÂINARDS - SERVANTE - ETABLI

### Trâinards

### Trâinards pour protection gazeuse

Lorsque de grandes pièces ou structures sont soudées, il n'est pas possible de les plonger dans une ambiance inerte à l'intérieur d'une bulle à gants. Le risque d'oxydation ou de fissuration par l'hydrogène est donc plus important. Dans ce cas, la torche peut être équipée d'un trâinard qui maintient plus longtemps le bain de fusion et la zone encore affectée thermiquement sous une atmosphère inerte d'argon.

Les trâinards sont disponibles pour n'importe quel diamètre de tube ou virole, avec un rayon adapté pour le soudage, que cette opération soit intérieure ou extérieure. Ils existent aussi en configuration plate pour le soudage de tôles. Des joints en caoutchouc siliconé assurent le niveau d'étanchéité nécessaire de part et d'autre du cordon. Ce dernier est brillant et propre, sans oxydation du métal déposé et de la zone thermiquement affectée.

Livré avec un collier de serrage s'adaptant à n'importe quelle torche MIG, TIG ou PLASMA, manuelle ou automatique.

Trâinard extérieur




Trâinard intérieur



Ø tube	Largeur (mm)	Réf. trâinard intérieur	Réf. trâinard extérieur
1"	45	<b>700219</b>	<b>700235</b>
1 1/4" - 1 1/2"	45	<b>700220</b>	<b>700236</b>
2"	50	<b>700221</b>	<b>700237</b>
2 1/2" - 3"	55	<b>700222</b>	<b>700238</b>
4"	55	<b>700223</b>	<b>700239</b>
5"	55	<b>700224</b>	<b>700240</b>
6"	55	<b>700225</b>	<b>700241</b>
8"	55	<b>700226</b>	<b>700242</b>
10"	55	<b>700227</b>	<b>700243</b>
12 - 14"	55	<b>700228</b>	<b>700244</b>
16"	55	<b>700229</b>	<b>700245</b>
18"	55	<b>700230</b>	<b>700246</b>
20 - 22"	55	<b>700231</b>	<b>700247</b>
24 - 28"	55	<b>700232</b>	<b>700248</b>
Droit (à plat)	55	<b>700233</b>	<b>700233</b>
Tubes à 90°	55	<b>700234</b>	<b>700250</b>

### Chariot pour tube

### Chariot de transport pour tube

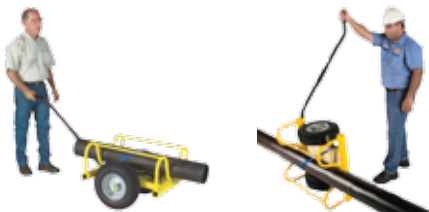

Chariot de transport des tubes équipé de roues gonflables, supporte des tubes jusqu'au Ø 305mm de longueur maxi 6,1m et d'un poids de 450 kg. Le manche guide est démontable pour un encombrement réduit.

Description	Poids (kg)	Réf.
Chariot de transport de tube	32	<b>700218</b>

### Servante

### Servante pliable



Description	Réf.
Servante pliable tête en V capacité 900 kg / tube 0 à 29 "	<b>700133</b>
Paire de support billes acier pour servante tête en V	<b>700134</b>

### Etabri

### Table de monte



- Plateau bois à bordure métallique épaisseur 35mm
- Piètement très stable
- Pieds tubulaires Ø 40 mm

Description	Dimensions utiles Long x larg. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.
Table de monte pliable	1070 x 620 x 830	29	<b>700132</b>